


# Cortina

GAMME MOUNTAINS

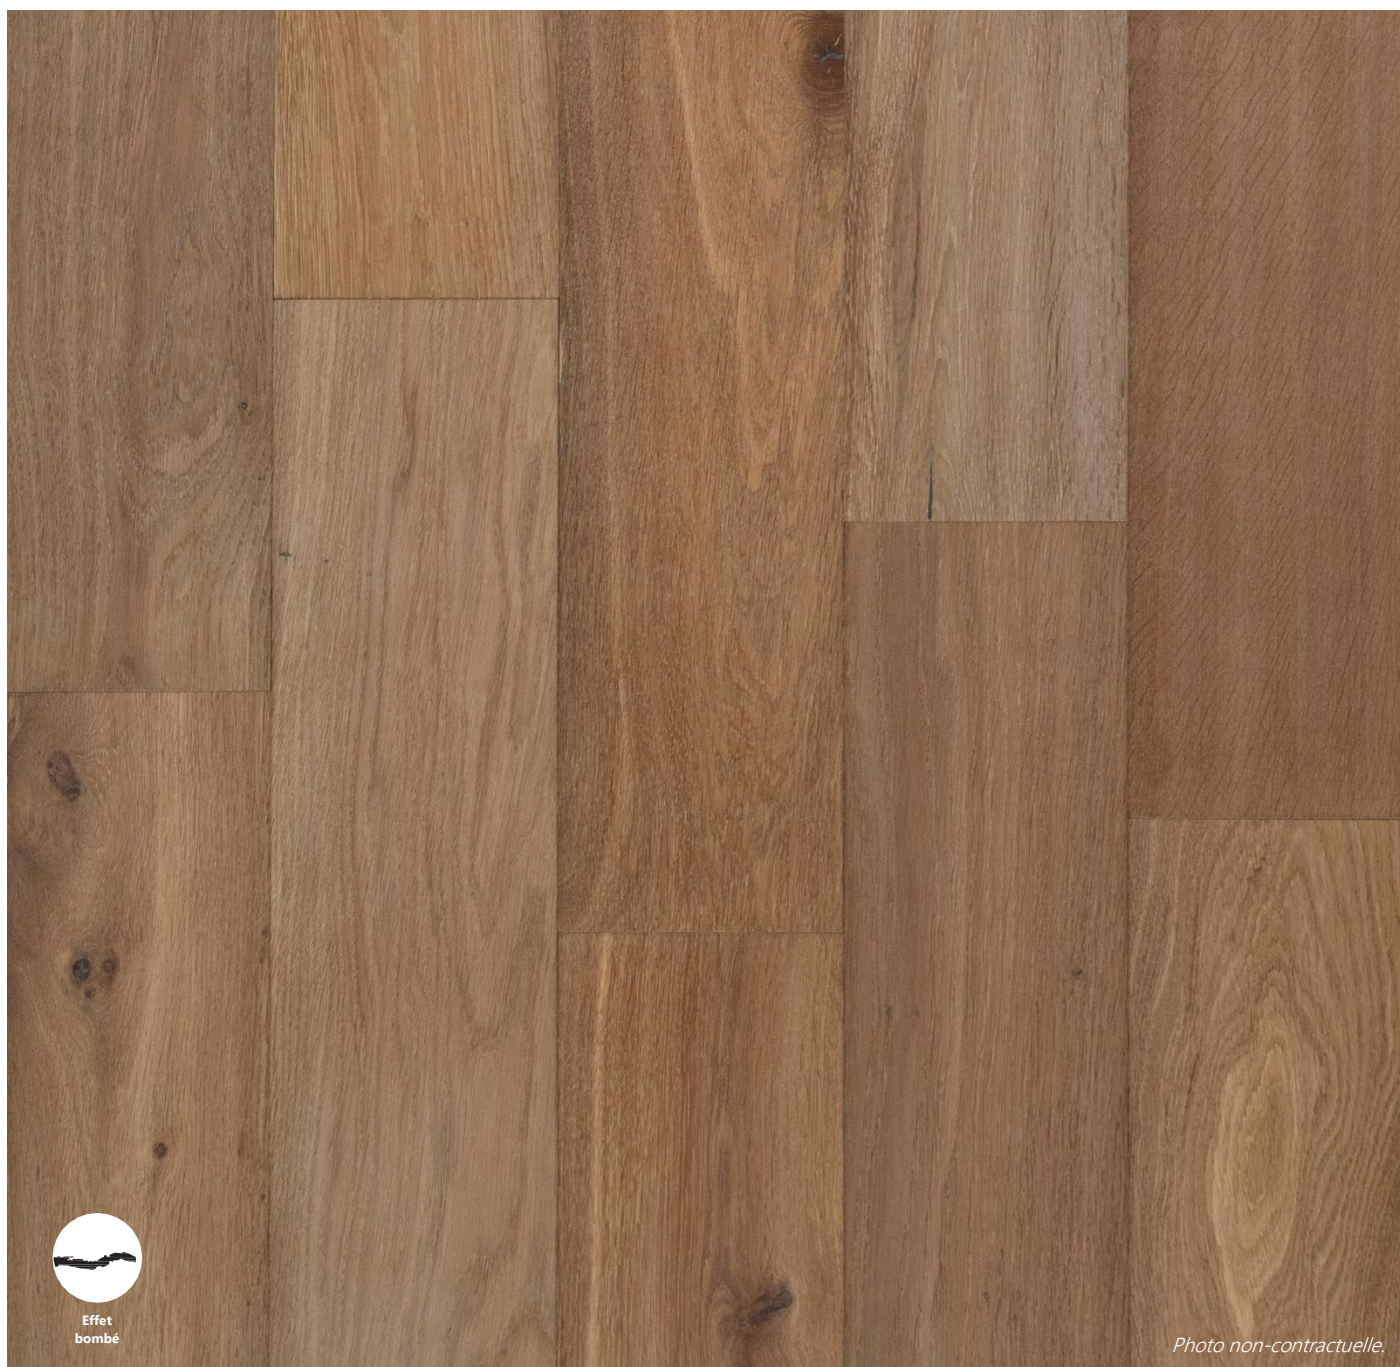

Effet  
bombé

*Photo non-contractuelle.*

## DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)

E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Mars 2025.

# FICHE TECHNIQUE - CORTINA

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence (origine) :** Chêne (Europe).

**Choix :** RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

**Choix mixte RU/CA :** Parquet avec nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) sans limite de dimension. L'aubier et les variations de couleur sont admis.

**Support :** Loft : support latté bois.

**Densité moyenne :** 650 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition :** Vernis mat.

**Traitement dans la masse :** Fumé.

**Effets matière :** Effet bombé, brossé, raboté main.

**Assemblage :** Clic.

**Particularité :** Grâce au processus de fumage, chaque lame de parquet développe des variations de couleur distinctes, allant des tons chauds et intenses aux teintes plus sombres et mystérieuses. Ces couleurs, vivantes et évolutives, continueront de se transformer subtilement avec le temps.

| SUPPORT | SECTION (MM) | LONGUEURS (MM) | PAREMENT | CHANFREINS | RÉSISTANCE THERMIQUE K/W |
|---------|--------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| LOFT    | 14 x 165     | 1820*          | 2,7 mm   | 4          | 0,09 m <sup>2</sup>      |

\*32% de la surface en lames de longueurs inférieures à la dimension indiquée.

## COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

| COMPATIBILITÉ |                |               | POSE COLLÉE   |                    | POSE FLOTTANTE |                    |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| SUPPORT       | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEURS (MM) | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAICHISSANT | SOL CHAUFFANT  | SOL RAFRAICHISSANT |
| LOFT          | 14             | 165           | OUI           | OUI                | OUI            | NON                |

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m<sup>2</sup>.K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

## TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11
- Collée selon NF DTU 51-2.

## ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le rénovateur mat (R+) (métallisant), une à deux fois par an, voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en une ou deux couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez le nettoyeur (L+) pour parquets vernis de Design Parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyeur Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu :
  - Dfl-s1 (suivant NF EN 14342)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

## EMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A\* (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC\* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

| SUPPORT | SECTION | CLASSE | ÉQUIVALENCE UPEC |
|---------|---------|--------|------------------|
| LOFT    | 14      |        | U2s P3 E1 C0     |

\*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.