

# Navylam<sup>®</sup>+

MODÈLE BREVETÉ

 **DESIGN<sup>®</sup>**  
**PARQUET**  
France

MY REFERENCE  
SALLE DE BAINS

Le parquet salle de bains plus facile à poser  
Bathroom parquet floor easier to lay





## SOMMAIRE / CONTENTS

5

### 5 ESSENCES

#### 5 SPECIES

Teck / Teak	5
Doussié	7
Acacia	8
Iroko	9
Wengé	10

10

### FICHE TECHNIQUE

#### ADVISE AND LAYING

Support de parquet <i>Manufacture</i>	10
Mise en œuvre <i>Advise</i>	11

# Navylam<sup>+</sup>

## C'est choisir...

IT'S CHOOSING...

### Le parquet salle de bains facile à poser.

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huilées** et munies d'un **double joint intégré**. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de coller les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.


SYSTÈME  
BREVETÉ

GARANTIE  
10 ANS



### Bathroom parquet floor easier to lay

*Navylam+ is an unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with a **double integrated joint**. No sanding, oiling and joint laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.*

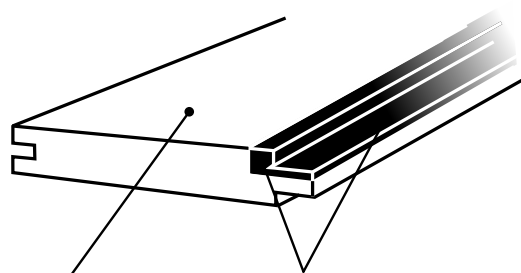

Pré-huilé  
Pre-Oiled

Languette avec  
double joint intégré  
Double integrated  
black joint



# Teck

**PHOTO** 15 x 136 mm - Huile Natura  
15 x 136 mm - Natura oil

GAMME  
Navylam<sup>+</sup>

## TECK / TEAK

Provenance : Asie.

Couleur : brun très variable, s'uniformise à la couleur marron clair, avec parfois des veines brun noir.

*Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/brown variations stabilizing to a light brown colour.*

Support / support:

MASSIF ou LOFT PRO  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
PLUSIEURS DIMENSIONS  
SOLID or LOFT PRO  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT  
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ  
PRE-OILED

### 3 SECTIONS AU CHOIX



MASSIF / SOLID  
9 x 64/68 MM



MASSIF / SOLID  
9 x 84/88 MM



LOFT PRO  
15 x 136 MM  
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



GAMME  
**Navylam**+

*Doussié*

DESIGN PARQUET



A l'anglaise  
Random lengths  
strips



A l'anglaise  
Random lengths  
strips

GAMME  
Navylam+

## DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière

*Origin : Africa. colour : Golden red,  
becoming more intense red in sunlight.*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM  
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

## ACACIA

Provenance : Europe

Couleur : jaune clair à orangé

*Origin: Europe  
Color: light yellow with orange hues*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM  
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED



GAMME  
**Navylam**+

*Iroko*

DESIGN PARQUET



A l'anglaise  
Random lengths  
strips





A l'anglaise  
Random lengths  
strips

GAMME  
Navylam<sup>+</sup>

NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN

## IROKO

Provenance : Afrique

Couleur : Brun-jaune à brun foncé

*Origin: Africa. Color: Yellow to  
brown color with dark brown hues*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM  
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

## WENGÉ

Provenance : Afrique. Couleur : noire  
avec des veines blanches.

*Origin: Africa. Color: Dark with white veins.*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM  
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM  
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR  
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

# FICHE TECHNIQUE

## SPECIES CHOICE

### Support de parquet / Manufacture



Semi-massif support contreplaqué  
Semi-solid, plywood base

#### MASSIF SOLID

9 x 64/68 et 84/88 mm

#### SEMI-MASSIF LOFT PRO ENGINEERED WOOD FLOORING

11 x 86 mm et 15 x 136 mm

**Pose collée impérative pour le massif et le Loft Pro**  
**Full glued installation compulsory for solid and engineered wood flooring**

MASSIF / SOLID							CHAUFFAGE AU SOL UNDERFLOOR HEATING	
ESSENCE SPECIE	SECTION SIZE	LONG. LENGTH	PROFIL PROFILE	FINITION FINISH	USINAGE MANUFACTURING	COLISAGE PACKAGE		
TECK / TEAK	9 x 64/68	300-1200	R + L* T + G*	Pré-huilé Pre-Oiled	Joint intégré noir Integrated black joint	1 m <sup>2</sup>		
TECK / TEAK	9 x 84/88	300-1200				1 m <sup>2</sup>		
LOFT PRO							PAREMENT 3,5 MM / TOP LAYER 3,5 MM	
ACACIA	11 x 86	300-1200	R + L* T + G*	Pré-huilé Pre-Oiled	Joint intégré noir Integrated black joint	1 m <sup>2</sup>		
DOUSSIE	11 x 86	300-1200				1 m <sup>2</sup>		
IROKO	11 x 86	300-1200				1 m <sup>2</sup>		
WENGÉ	11 x 86	300-1200				1 m <sup>2</sup>		
TECK / TEAK	15 x 136	500-1800				1,224 m <sup>2</sup>		

### Accessoires / Accessories

#### KIT DE POSE NAVYLAM+ (POUR 5 M<sup>2</sup>)

- Cales en bois
- 1 cartouche de colle Navycol+ pour étanchéité des joints
- 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie
- 1 cartouche de Navyjoint noir
- 1 bidon de 1 litre d'huile N+
- 1 chiffon.


#### THE SET NAVYLAM+ (FOR 5 M<sup>2</sup>)

- 1 Navycol+ for the watertightness of joints
- Wood chock
- 1 cartridge of Black Navyjoint
- 1 adhesive tape
- 1 L of N+ Oil
- 1 cloth for cleaning



**▲ Obligatoire / Compulsory**

\*R+L : rainure et languette / T+G : Tongue and groove



Parquet compatible avec sol chauffant/rafraîchissant en pose collée. Pose collée avec colle PS fortement conseillée pour une meilleure conductivité thermique.  
Compatible parquet on underfloor heating /refreshing heating floor with glued laying. Glued laying with PS glue, strongly advised for better thermal conductivity.

## Mise en œuvre

### 2 COLLAGES POSSIBLES

• **En plein** : Directement sur le support avec la Navycol PS. Le Navylam+ est compatible sur chauffage au sol basse température et réversible exclusivement avec la Navycol PS et collage en plein.

• **Sur sous-couche parquet ISO dB** : Il s'agit d'une sous-couche autocollante sur le support et sur le parquet. Ce procédé, en plus de son isolation phonique, permet une pose plus simple, rapide et plus propre.

**POSE** Afin d'effectuer une pose harmonieuse, nous vous recommandons de faire une pose à blanc toutes les 3 rangées afin de préparer vos coupes et d'agencer au mieux les longueurs et nuances des lames. A la fin de ces 3 rangées, vous tracerez un trait au sol pour pouvoir délimiter la largeur de la colle à étaler ou la longueur des cordons (collage par cordons

exclus sur sol chauffant). Enlever ensuite vos lames de parquet en les empilant les unes sur les autres pour ensuite les encoller dans le bon ordre. Démarrer la pose en n'oubliant pas de laisser un jeu de dilatation de 5 mm minimum autour de la pièce. Poser la première rangée rainure côté mur et languette face à vous, encoller d'un mince filet de colle Navycol+ la languette caoutchouc et le bout de la lame. Si de la colle débordé sur le parquet, il faut l'essuyer tout suite avec le chiffon propre.

Renouveler ce système de pose jusqu'à la fin de la pièce. Pour couler le Navyjoint en périphérie, protéger votre parquet avec le ruban adhésif fourni, puis appliquer le Navyjoint en le lissant avec une spatule. ôter le ruban et laisser sécher.

Appliquer une couche d'huile d'entretien N+.

## Advice

### GLUING ADVISES / 2 POSSIBILITIES

• **Full gluing**: directly on the support with Navycol PS. Navylam+ is compatible with a low temperature and reversible underfloor heating.

• **With an adhesive underlayer ISO dB**: ISO dB is a system two in one, insuring at once the fixation of the parquet on the screed and acting as underlayer of sound insulation. No need to wait for the drying of the glue, ISO dB underlayer is ready-to-use and sticks immediately for a fast implementation of surfaces.

**LAYING** Before gluing, we recommend you, to lay different strips of parquet on the floor to harmonize colours and prepare your sections. After that, draw a line on the floor to delimit the surface

to glue. Begin the laying of your bathroom parquet flooring and do not forget to leave a gap of 5 mm minimum all around your room to do the expansion joint. For the first line, the groove is on the wall side and the tongue facing you. You can stick the tongue and groove with the Navycol+ in the width and lengths. If the glue overflows on the wood flooring, clean it immediately. Continue to lay with the same process. The next step is the installation of the expansion joint. Before beginning, protect your parquet flooring by sticking an adhesive all around your room. Apply the Navyjoint and spread it with a spatula. Remove the adhesive and let dry. The installation is now completed and one coat of maintenance Oil N+ can be applied.





## NOUS PARTONS DE VOS ENVIES POUR DESSINER VOTRE PARQUET.

Depuis plus de 25 ans nous imaginons des parquets à votre mesure. Pour ce faire nous avons toujours cherché à nous adapter à vos envies et désirs. C'est en vous écoutant, en partageant avec vous la passion du design d'intérieur que nous arrivons à travailler, avec autant d'amour, le bois.

Nous sommes concentrés chaque jour à ouvrir le champ de tous les possibles pour que vos intérieurs vous ressemblent car votre style est devenu notre motivation. C'est la raison pour laquelle notre offre est orientée pour vous accompagner dans vos désirs de changement et d'embellissement.

Le parquet est la pièce maîtresse de votre intérieur alors suivez vos envies de design. Suivez My Design Parquet, notre nouveau catalogue pensé avec vous.

## WE LISTEN YOUR DESIRES TO DESIGN YOUR PARQUET.

*For more than 25 years we have been imagining custom-made parquet floors. For this reason, we have always tried to meet to your desires and wishes. By listening to you, by sharing with you the passion for interior design, we succeed in working the wood with love.*

*We are focused every day to open the field of all possibilities so that your interiors look like you because your style became our motivation. This is the reason why our offer aims to your expectations for change and improvement.*

*The parquet is the essential of your interior. So let you inspire by your wishes of design. Follow My Design Parquet, our new catalogue thought about you.*

 **DESIGN®  
PARQUET**  
France



[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

**DESIGN PARQUET** \ P.A. de TORCÉ Est \ Montigné \ 35370 TORCÉ \ FRANCE \ Tél. +33 (0)2 99 49 66 66  
\ Fax +33 (0)2 99 49 66 67 \ E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr) \ E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)